

RENFORCEMENT DU MUR DE CONFINEMENT DU BAC 140

Caractéristiques des Travaux

Renforcement du mur de confinement par apposition d'un nouveau mur poids, 3.5 m de haut sur 85 m de long

MAITRISE D'OEUVRE


Éléments pris en charge : Mission Témoin

Description des travaux:

- Fraisage de la semelle du mur existant
- Assainissement de la façade du mur existant
 - o Piquage jusqu'au béton sain
 - o Nettoyage et passivation des fers
 - o Rebouchage au mortier de réparation
- Modifications sur la tuyauterie défense incendie
- Protection de différents tuyaux par bande DENSO
- Ferrailage coffrage et coulage partie inférieure du mur
- Mise en place de 3 rangées en blocs béton préfabriqués par l'entreprise dans son atelier
- Scellement des Tors assurant la stabilité des blocs
- Confection de la couronne du mur
- Joints et travaux de finition

COFFRAGE TYPE MUR POIDS BAC 140

Echelle : 1/20

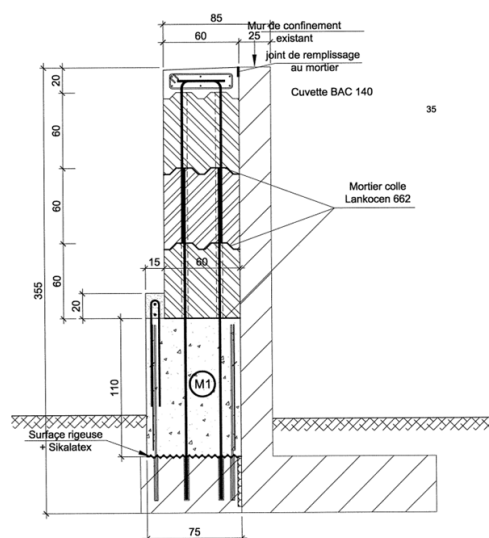

Client : BP - GDH Frontignan
Lieu de la prestation : Frontignan

Années :
Montant des travaux

2014-2015
n.c.