

PROJET AMENAGEMENT DE L'AVENUE DE LA SALANQUE

Les Projets

Réaménagement complet de la voirie sur 700 m

Intervenants :

- PMCA – Maître d'Ouvrage
- Services Techniques de Bompas
- J.-P. Rossetto (architecte – étude préalable)
- BnB Ingénierie (Projet voirie + suivi travaux)

Projets menés en parallèle:

- Mise en discrétion des réseaux secs
- Restructuration et extension des réseaux humides EP et EU.

MAITRISE D'OEUVRE

Eléments pris en charge :

DIAG – PRO – ACT – VISA – DET - AOR




Voirie

- Démolition chaussée existante 12'200 m² (enrobé/béton) et trottoirs, enlèvement et dépose des éléments (caniveaux - bordures 1600 ml ; panneaux - corbeilles - jardinières)
- Terrassement généraux, compactage et réglage de fond de forme
- Fourniture et mise en œuvre d'une nouvelle structure : Grave émulsion (1 500 t), GNT
- Dalles/bordures : Dalles granit 200 ml, bordures 2'300 ml, caniveaux 1'500 ml
- Maçonneries : Murs de soutènement, escalier
- Enrobés : GB, EME, BBSG, BBME, BB teinté rouge sur les trottoirs (4 000 t)



Coupe DD'

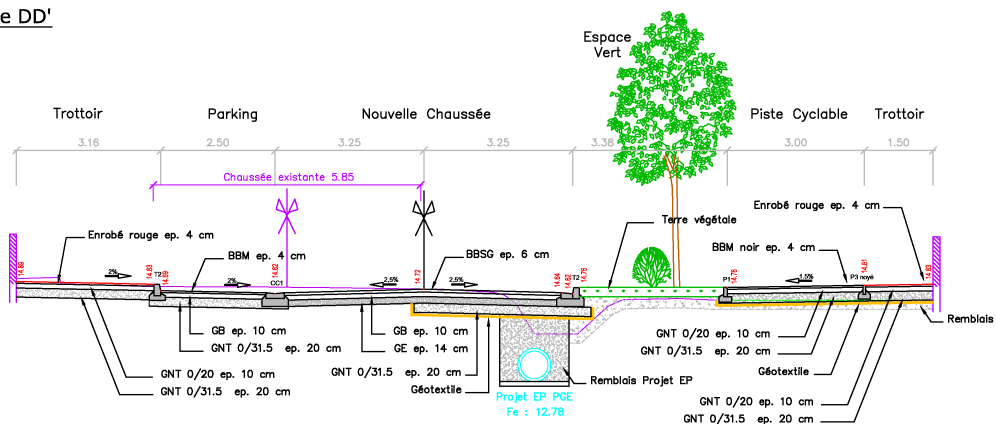

Client : Perpignan Méditerranée Communauté d'Agglomération
Lieu de la prestation : Bompas (66)
Année : Etudes : 2006 Travaux : 2006 à 2007
Montant des Travaux : 660 000 € HT