

PROJET AMENAGEMENT DE L'AVENUE DES LEVADES

Le Projet

Réaménagement complet de la voirie sur 700 m

Intervenants :


- Service de l'Urbanisme de Pérols (MO)
- SIVOM de l'Etang de l'Or
- Communauté d'Agglomération de Montpellier
- BnB Ingénierie (Projet voirie + suivi travaux)
- Concessionnaires

Projets menés en parallèle:

- Mise en discrétion des réseaux secs
- Restructuration des réseaux AEP et EU

MAITRISE D'OEUVRE

Eléments pris en charge :
DIAG – PRO – ACT

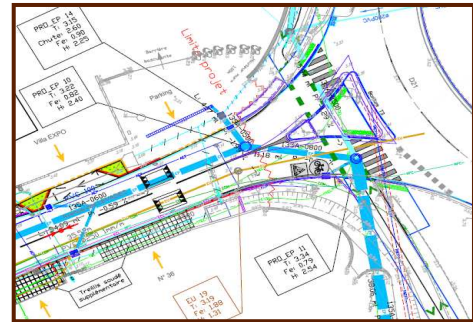


Lot 01 - Pluvial

- Divers travaux de dépose en domaine public et privé (clôtures, arbres, arbustes, dalles, murs, panneaux publicitaires alimentés, ...)
- Ouverture de tranchées : déblais : 2 265 m³, blindages : 2 237 m²
- Remblaiements : 1 871 m³ (grain de riz, terres extraites et GNT 0/20)
- Nouvelles canalisations en PVC diam 300 et en béton diam 400, 500, 600, 800 et 1000, au total 540 m
- Regards de visite : 16 x ordinaires + 1 regard sur mesure avec surverse et 2 départs
- Calibration fossé EP
- Curage et inspection vidéo

Lot 02 - Voirie

- Démolition chaussées existantes 5 137 m² (enrobé/béton) et trottoirs
- Terrassement généraux, compactage et réglage de fond de forme
- Surface nouvel aménagement 5 121 m²
- Renouvellement de l'assise : 420 m³ de GNT
- Dalles/bordures : bordures et caniveaux béton 2'121 ml
- Enrobés : EME, BB phonique, BBSG 0/10 noir, BBSG 0/6 rouge (990 t au total)
- Coussins berlinois : 5
- Mur de soutènement
- Signalisation horizontale et verticale

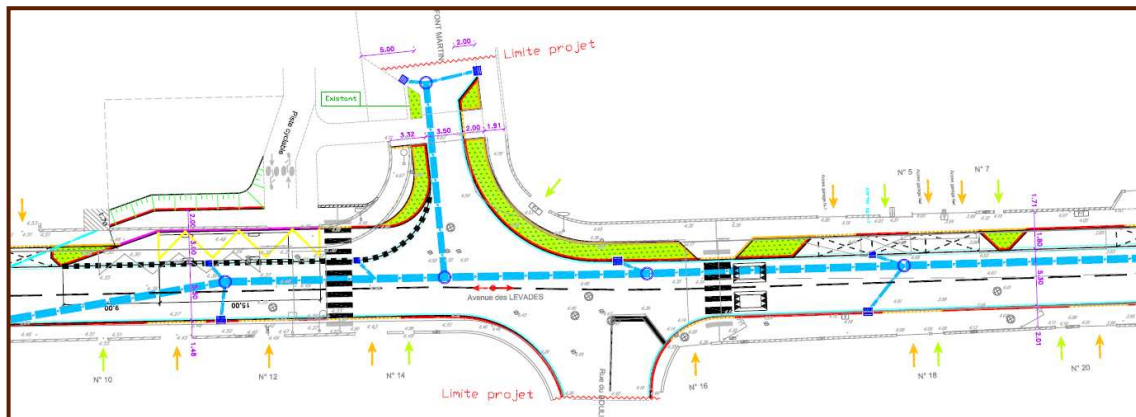

Client : Commune de Pérols
Lieu de la prestation : Pérols (34)

Année : 2008 – 2009
Montant des Travaux : 620 000 € HT