



Montpellier
Agglomération

CAM Ville de Pérois (34)

BnB Ingénierie

infrastructures • vrd • environnement

AMENAGEMENT RUE BARNOYER

Caractéristiques de l'étude

Ensemble des travaux :

- Réaménagement de la voirie
- Création d'un espace mixte cycles/piétons
- Réfection des réseaux humides AEP, EU et EP, fonte 80, 100, 150mm, PRV 200mm, Béton 135A 300, 600, 700mm, Cadre 100x40cm
- Réfection éclairage public
- Mise en discrétion des réseaux secs (éclairage public, FT et Fibre)
- Marquage horizontal et vertical
- Espaces verts


En quelques chiffres:

- 300 ml de voirie et réseaux entièrement refaits
- 40 branchements AEP et EU repris
- 20 avaloirs EP créés
- 9 regards
- 14 candélabres posés
- 300 m² de surface pavée



MAITRISE D'OEUVRE

Eléments pris en charge :
AVP/PRO/ACT/DET/AOR

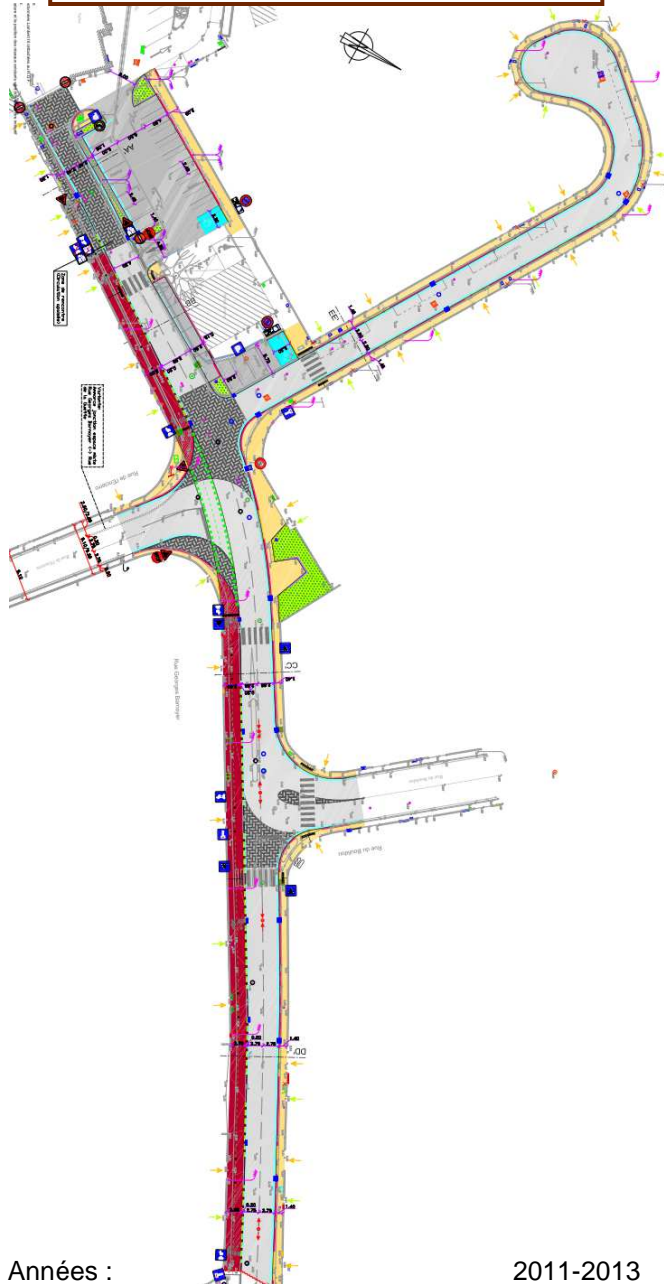

Client : CAM - Pérois (34)
Lieu de la prestation : Rue Barnoyer

Années :
Montant des travaux :

2011-2013
777 000 € HT