

Ville de Sérignan (34)

AMENAGEMENT D'UN OUVRAGE PLUVIAL EN BORD DE L'ORB

Caractéristiques des Travaux

Construction d'un nouvel ouvrage de rejet des eaux pluviales du centre-ville de Sérignan.

Réseau eaux pluviales - EP

- Nouvelle canalisation de rejet
Cadre dim 2,5 x 1,25 : 30 ml

Ouvrage béton armé:

- Fouille de 300 m³
- Sécurisation de la fouille par un rideau de palplanches
- Protection des bâtiments/habitations à proximité
- 120 m³ de BA
- Ouvrages annexes :
 - o 5 trappes d'accès
 - o 2 vannes murales
 - dim 2x1,5 m
 - dim 1,5x1 m
 - o Ouvrage de rejet vers l'Orb


Poste de refoulement:

- Nombre de pompes : 2
- Débit refoulé : 2 x 750 l/s
- Armoire avec Télégestion


MAITRISE D'OEUVRE

Eléments pris en charge :
AVP – PRO – ACT – VISA – DET - AOR

VUE EN COUPE

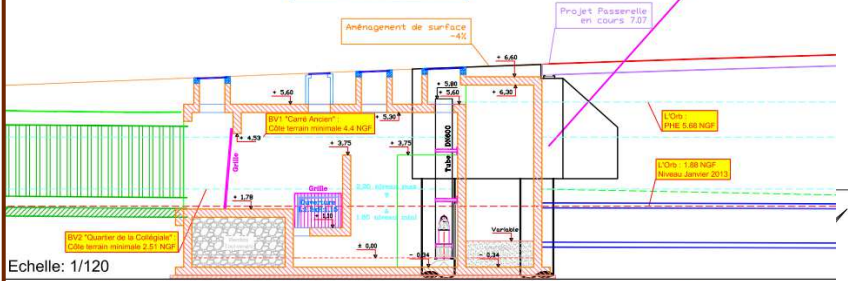

VUE EN PLAN

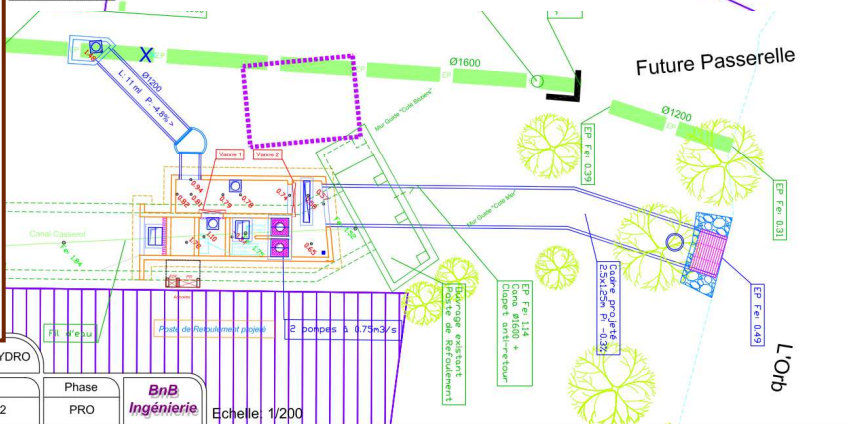

Client : Ville de Sérignan
Lieu de la prestation : Sérignan

Années :
Montant des travaux

2014 – 2015
500 000 € HT